



## VHF/UHF FM TRANSCEIVER

雙段、雙顯、雙頻、雙守  
Dual Band Dual Display, Dual Stsndby

# HZ-7UV

- |              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| ■ VOX聲控發射    | ■ VOX Function                       |
| ■ 中繼回音1750Hz | ■ Relay Forwarding Confimed (1750HZ) |
| ■ PTT-ID識別碼  | ■ PTT-ID Distinguish                 |
| ■ 機身身分驗證碼    | ■ ANI Code                           |



频率/頻道模式切换键  
Frequency/Channel Mode



A/B频切换键  
Frequency display switches



*Fan Yu*  
泛宇國際

## 規格說明

一般規格	SPECIFICATION
頻率範圍(Frequency Range)	144-146 MHz 430-433MHz
額定電壓(Supply Power)	DC 7.2V
使用溫度範圍(Operation Temperature)	-20°C - +60°C
頻率組合(Frequency Engender)	鎖相環頻率合成
記憶頻道(Memory Channel)	128個
天線配置(Antenna)	橡膠天線
天線阻抗(Antenna Impedance)	50 Ω
工作方式(Work Mode)	同頻單工或異頻單工
接地方法(Ground Method)	負極
尺寸(Dimension)	110X58X32 mm
重量(Weight)	About 220g


發射部份	TRANSMITTER
輸出功率(Output Power)	≤5W
調變方式(Modulation Mode)	FM(F3E)
最大頻偏(Max. Frequency Deviation)	≤5KHz
殘波輻射(Spurious Radiation)	<-60dB
預加重性(Premphasis Character)	6dB
發射電流(Emission Current)	1500mA

接收部份	RECEIVER
靈敏度(Sensitivity)	≤0.16uV(12dB SINAD)
靜噪零敏度(Squelch Sensitivity)	≤0.2uV
互調抗干擾(Intermodulation Interference Resistance)	50dB
音頻功率(Audio Power)	≥400mW
接收電源(Receiving Current)	≤100mA
靜噪守候電源(Standby Current)	≤20mA

## 標準配件



## 經銷商

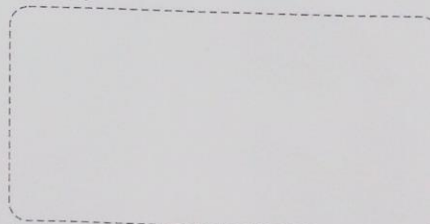

所有資料經過小心核對，以求準確。如有任何印刷錯誤或翻譯中可能產生之誤差，本公司不承擔因此產生之後果。印刷過程可能會令產品與實物有輕微差別。

Specifications are subject to change for improvements without notice. 規格如因技術改進而有變動，恕不另行通知。