



— 無線電著名品牌 —

炫彩迷你袖珍型專業對講機

mini HZ-V2

Two Way Radio with Pocket-size Design



輕巧的外觀設計，高度僅102mm
Light Weight Outlook Design, Height is only 102mm



超强聚光LED手電筒功能
Side-keys can be user-defined as flashlight function.



炫彩 **5** 色設計，個性選擇
Colorful Outlook Design, Variety Personalization Choice;



Fan Yu
泛宇國際



www.hzradio.com.tw

ISO 9001:2008  CE FC

精益求精 • 軍工品質

主要功能特點

- 語音擾頻功能 Scrambler Function
- 模擬、數字亞音頻 CTCSS/DCS
- 身份識別碼 PTT ID
- 語音壓縮功能 Audio Compressor
- 高低功率可選擇 High / Low Power Selectable
- 寬窄帶可選擇 Wide / Narrow Bandwidth
- 側鍵可編程 Side keys can be programmed
- 掃描/優先頻道掃描 Scan / Prior Channel Scan
- 尾音消除 Eliminate Tail Tone
- 電池電量提示 Battery capacity Indicator
- 中英文頻道播報 Voice Announcement
- 內建密碼功能 Software Read and Write Password
- 聲控功能 VOX Function
- 呼叫音功能 Call Function
- 手電筒功能 LED Flashlight Function
- 緊急報警功能 Emergency Alarm Function



- 炫彩 5 色設計，個性選擇
- 體積輕巧便于攜帶
- 開關電源直接充電更便捷



標準技術參數

一般技術規格

頻率範圍	467.5125~467.675 / 400~480MHz
頻道數量	14 / 16 組
頻道間隔	25/12.5kHz
工作電壓	DC 3.8V
頻率穩定度	±2.5ppm
工作穩定範圍	-25°C ~ +55°C
天線阻抗	50Ω
外型尺寸 (高x寬x厚)	102*52.5*32mm
重量 (含天線和電池)	140g


發射部分

調制方式	16k ΦF3E/8k ΦF3E
調制限制	±5kHz/±2.5kHz
音頻失真	≤5%
剩餘調頻	-40dB / -35dB
鄰道功率	-70dB / -60dB
雜波與諧波	-36dBm<1GHz -30dBm>1GHz

接收部分

接收靈敏度	≤0.18uV/0.22uV
鄰道選擇性	>70dB/60dB
互調	>60dB
雜散響應抑制	>70dB
頻噪比	>45/40dB
音頻輸出功率	1.0W
音頻失真	≤5%

標準配件

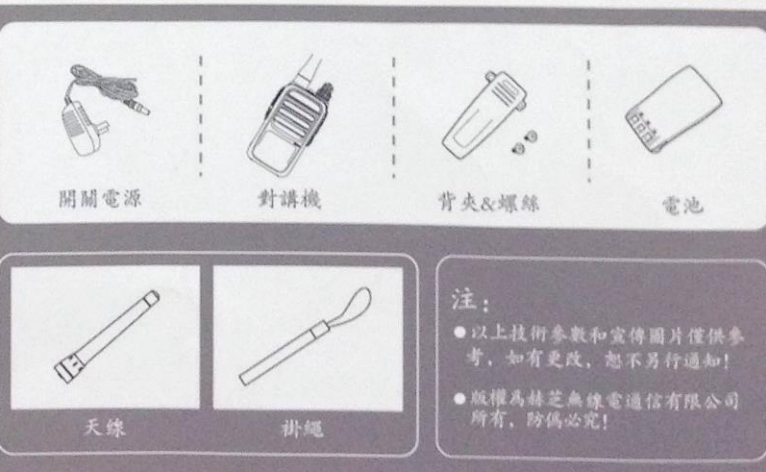

注：
● 以上技術參數和宣傳圖片僅供參考，如有更改，恕不另行通知！
● 版權為林芝無線電通信有限公司所有，防偽必究！