

雙向對講機

GP3188

手攜式無線對講機



MOTOROLA
智慧演繹 無處不在

GP3188

使用簡便 價格實惠



通話音質絕佳



通話時間超長

重要特性與功能

通話音質絕佳

優異的聲音設計，使溝通更加順暢。

通話時間超長

低功率下可達19小時的通話時間，高功率下可達14小時通話時間，可倍增生產力。

電池保險門功能

可牢牢將電源固定於對講機上，並保持持續通話。

可靠耐用

符合要求嚴格的MIL-STD 810標準，適合嚴苛環境下的工作。

相容配件

與摩托羅拉原廠及MagOne配件相容，保障您的投資。

設定快速而簡易

使用介面簡易的Microsoft Windows® 客戶程式設定軟體，加快設定速度。

適用於：

保全業

只要按一下GP3188的按鈕，即可馬上呼叫支援。在緊急情況下，甚至有外人入侵時，快速的反應能力可確實達到保全的效用。

服務業

GP3188的便利性將使您的快速服務受到客戶的讚賞。輕薄的機身，便於攜帶的特性，加上免持操作功能，可使工作人員快速滿足客戶的要求。

製造業

使用GP3188可順利進行多人間的協調，即使橫跨不同的廠區亦可輕鬆溝通。12小時以上的超長通話時間，讓您可以順利進行工作或輪班時間。

建築業

嚴苛的工作環境需要有耐用的對講機。GP3188符合嚴格的810 C、D、E及F軍事標準在耐用性的要求；清晰的500mW揚聲器即使在高噪音的環境下也能確保聲音的清晰品質。



獨家功能

GP3188所有的功能皆可透過「切換」按鈕來切換使用。除了音質清晰、耐用可靠之外，GP3188亦符合人體工學的設計，外觀上提升了對講機的價值。

語音操作傳輸 (VOX)

提供完全免持功能，可使生產力提升到最高。

電池指示燈

LED指示燈提供了電池電量的狀態，讓您一眼便知剩餘電量。

持續性永久監控

可讓使用者保持在監控模式下，而不必一直按設定按鈕。

可設定功能

- 高/低功率
- 系統掃描
- 監控
- 高/低靜音靈敏度
- 轉播/直通模式
- 電池指示燈

配件

另外還提供了綜合性的各式配件，使您能夠自行設定對講機功能，以滿足您的需求。選用適合的電池、耳機、皮套及天線可大幅增加您的生產力與舒適性。摩托羅拉原廠配件是依據最高標準製造，並經過特殊的工程設計，可確保您在使用對講機時獲得最高的效能。

GP3188 規格 *

一般	VHF		UHF	
頻率範圍	146-174		403-440, 438-470, 465-495	
頻道數	16個頻道			
電源	7.5V±20%			
尺寸 (不含扣環及天線)				
含鋁鎢/高容量鋁電池	126.5mm (高) x 61.5mm (寬) x 45mm (厚)			
含標準鋁電池	126.5mm (高) x 61.5mm (寬) x 43mm (厚)			
含超薄鋁電池	126.5mm (高) x 61.5mm (寬) x 42mm (厚)			
重量 (不含扣環及天線)				
含高容量鋁電池	350克			
含超薄鋁電池	351克			
含標準鋁電池	421克			
含鋁鎢電池	406克			
電池平均壽命@ 5-5-90次	高功率 (5W)	低功率 (1W)	高功率 (4W)	低功率 (1W)
使用高容量鋁電池	14小時	19小時	14小時	19小時
使用超薄鋁電池	12小時	17小時	12小時	17小時
使用標準鋁電池	10小時	13小時	10小時	13小時
含鋁鎢電池	8小時	10小時	8小時	10小時
接收器*	VHF 12.5 kHz	VHF 20/25kHz	UHF 12.5 kHz	UHF 20/25kHz
頻率範圍	146-174		403-440, 438-470, 465-495	
敏感度 12dB EIA SINAD	0.25uV		0.25uV	
鄰近頻道選擇性	-65dB	-70dB	-60dB	-70dB
互調變	-70dB		-70dB	
頻率穩定度 (-30°C至+60°C)	0.00025%		0.00025%	
雜訊拒斥比	-75dB		-75dB	
迴音及噪音	-45dB@12.5kHz -50dB@25kHz			
假像拒斥比	-70dB		-70dB	
音頻輸出 @ < 5% 落差	500mW		500mW	
發射器	VHF	VHF	UHF	UHF
頻率範圍	146-174		403-438, 438-470, 465-495	
頻道間隔	12.5/20/25kHz		12.5/20/25kHz	
頻率穩定度 (-30°C至+60°C)	0.00025%		0.00025%	
雜訊/諧波	-36 dBm < 1GHz -30 dBm > 1GHz		-36 dBm < 1GHz -30 dBm > 1GHz	
音頻頻率響應 (自6dB/oct.前置重音, 300至3000Hz)	+1, -3dB		+1, -3dB	
音響失真 @1000Hz, 60%比率最大誤差	<3%		<3%	
FM噪音	-40dB(12.5KHz) -45dB(25KHz)		-40dB(12.5KHz) -45dB(25KHz)	
FCC調變20/25 kHz	16K0F3E & 11K0F3E		16K0F3E & 11K0F3E	
TM ALT 本產品接受過摩托羅拉加速壽命測試 即在實際情況下接受五年的嚴苛測試。 EIA R5-3168，於衝擊、震動、灰塵、 濕氣之環境下，IP54為密封狀態。 NEW TESTED WITH MIL-STD 810 MILITARY STANDARD 美國軍方認可可於惡劣環境下使用。 ISO 9001 REGISTERED & CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 符合ISO 9001於國際品質系統保證之 設計、開發、生產、安裝與服務標準。				
* 可用性需視各國法規而定。無線電符合適用之法律規定。 所有規格若有變更恕不另行通知。 規格不代表所有無線電，不同無線電可能有不同的內容。 + 所有RF讀數皆為一般讀數。				

配件

電池

超薄鋁電池，
1600mAh
NNTN4970A

標準鋁電池，
1400mAh
NNTN4851A

高容量鋁電池，
1800mAh
NNTN4497AR

鋁鎢電池，1100mAh
NNTN4496AR

單一及多座充電器

桌上型快速充電器
含美式NA插頭
WPLN4138_R

桌上型快速充電器
含歐式插頭
WPLN4139_R

桌上型快速充電器
含英式插頭
WPLN4140_R

快速充電器MUC 120V
含美式插頭
WPLN4161AR

快速充電器MUC 220V
含歐式插頭
WPLN4162AR

快速充電器MUC 220V
含英式插頭
WPLN4163AR

#摩托羅拉提供各式聲音與攜帶型商品。詳情請參考特定配件小冊。



革命性的配件

GP3188手攜式無線電對講機解決方案



目錄

電池	3
充電器	3
遠距揚聲麥克風	4
標準型耳機麥克風	5
頭戴式耳機麥克風	6
監控工具	7
耳機麥克風系統	8
特殊配件	9
皮套配件	10
天線	11
索引	12



善用配件，可讓您的客戶騰出雙手，效率加倍

雙向無線對講機的通訊可為您提供立即、完美且有效率的方法，來協調控制您的工作。只要配件升級，生產力也會隨之倍增 – 善用配件，將無線電系統變成專為您量身訂做的通訊方案。

無論是具機動性的皮套配件，或是超高容量的電池，都能增強雙向無線對講機的溝通效率。摩托羅拉的原裝配件，都是設計用來達到所屬系統的最佳效能，以滿足您的標準。在最高品質的生產標準之下，摩托羅拉配件全都經過特殊製程，可確保您的對講機通訊達到最高效能。

超薄、輕巧及高容量的鋰電池， 可提供更持久的電力

電池

摩托羅拉提供各種種類與容量的原裝電池；這些精心設計的電池可搭配您的雙向對講機，廣泛使用於各種狀況，不僅能達到最佳效能，同時兼顧安全性，讓您的工作順利完成。

鋰電池

料號 NNTN4497A
尺寸/重量： 120.5 x 60 x 23.5釐米 / 135.5公克
最低**/標準容量： 1700mAh / 1800mAh

料號 NNTN4970A（超薄型）
尺寸/重量： 120.5 x 60 x 18.5釐米 / 135公克
最低**/標準容量： 1500mAh / 1600mAh

鎳氫電池

料號 NNTN4851A（標準型）
尺寸/重量： 120.5 x 60 x 21釐米 / 197公克
最低**/標準容量： 1300mAh / 1400mAh

鎳鎘電池

料號 NNTN4496A
尺寸/重量： 120.5 x 60 x 23.5釐米 / 188公克
最低**/標準容量： 950mAh / 1100mAh

** 為標案及保固而定之保證電池mAh最低容量。



高效強大的充電方案... 無論您在何處工作

充電器

在雙向對講機與電池的完整系統設計之下，摩托羅拉原廠充電器可使您的電池壽命延長到最長久的程度，並使其維持於巔峰狀態。您可以選擇實用的單座充電器，也可以為一組對講機使用者選擇同時可充六顆電池的多座充電器。

適用鋰電、鎳氫、鎳鎘的單座快速充電器

本款輕巧的充電器，可在三小時之內快速為鋰電池、鎳氫及鎳鎘電池完成充電。可單獨為電池充電，或同時為對講機/電池充電。

WPLN4138AR 單座鋰電、鎳氫、鎳鎘三合一充電器
110V - 美規插頭

WPLN4139AR 單座鋰電、鎳氫、鎳鎘三合一充電器
230V - 歐規插頭

WPLN4140AR 單座鋰電、鎳氫、鎳鎘三合一充電器
230V - 英規插頭



多座充電器

多座充電器可在三小時之內為最多六顆電池或對講機/電池組合充電。外接式電源供應器與不同的電源線，可滿足不同市場的需求。本款充電器適用於大型工作團隊、輪班工作小組或集中工作小組使用。

WPLN4161AR 多座快速充電器
110V – 美規電線

WPLN4162AR 多座快速充電器
230V – 歐規電線

WPLN4163AR 多座快速充電器
230V – 英規電線



WPLN4161AR



車用配件

手攜式對講機的掛架可掛於車內的門邊上。對講機的背夾可直接滑掛於掛勾上，使您便利輕鬆地掛配。提供兩種不同尺寸的掛架，適用於大多數的汽車門板。

TDN9327A 對講機門邊掛架
(適用於最寬不超過2.75英吋的門邊板)

TDN9373A 對講機門邊掛架
(適用於寬度介於2.75英吋至3.25英吋的門邊板)



TDN9327A

TDN9373A

具機動性的耳機麥克風配件 增加便利性使效率加倍

耳機麥克風配件

我們提供各式各樣的耳機麥克風配件，從遠距揚聲麥克風、頭戴式耳機麥克風，到監控工具應有盡有，讓您自由選用免持聽筒的功能。

遠距揚聲麥克風

遠距揚聲器麥克風廣受歡迎，而且容易使用。使用者不需取出對講機而直接發收訊息。即使是在非常嘈雜的環境中，音質仍然清晰，非常適用於保全、製造、後勤與服務業。

HMN9030A 遠距揚聲麥克風

RLN4904A 保護套
使用皮套來保護麥克風受損。僅適用於HMN9030。

PMMN4008A 遠距揚聲麥克風 (MAG ONE)
適用於工作量低的內勤環境。

HKN9094A 針對HMN9030設計的備用線



RLN4904A

HMN9030A

PMMN4008A

標準型耳機麥克風

標準型耳機麥克風採用行動電話樣式的設計，功能超強。
提供專業形象，提高工作團隊的反應能力。
適用於零售、飯店、餐飲等服務業。

PMLN4294D – 耳塞式耳機麥克風/PTT

配戴舒適的小型耳機。拇指大小的輕巧麥克風/PTT按鈕，操作簡單並可傳送訊息。

HLN9132A – 僅具有接聽功能的耳機

BDN6720A – 僅具有接聽功能的耳掛式耳機

PMMN4001A – 含線式PTT及高收音麥克風

流線型的耳機，可穩穩掛在耳上。按下線式PTT按鈕時，收音品質極佳的麥克風可將清晰語音立刻傳送。

PMLN4442A – 含線式MIC/PTT/VOX切換開關（MAG ONE）

行動電話的設計樣式。在使用VOX功能已內建的GP3188時，不必按下PTT按鈕，即自動有VOX傳輸功能。適用於工作量低的室內應用環境。

PMLN4443A – 耳掛式接收器及線式MIC/PTT/VOX切換開關

功能與PMLN4442相似，不同點是使用了耳掛式耳機的設計。可提供較高的輸出音量，並可維護個人衛生。



PMLN4294D

PMMN4001A

BDN6720A




MAG ONE PTT/VOX


MIC/PTT/VOX切換開關

設計獨特的二合一功能，同時適用於VOX及不具VOX功能的雙向對講機使用。

在具有「語音操作傳輸」（VOX）功能的對講機上使用時，使用者可完全免持，連PTT（按下通話）按鈕都不必按。要取消VOX功能，使用者只需要按一下對講機的PTT按鈕，並將選擇器切換至PTT即可。



僅適用於VOX功能內建的對講機



僅適用於遠距PTT（預設模式）



PMLN4443A

PMLN4442A



頭戴式耳機麥克風

您可選擇一系列適用於低噪音環境的輕型頭戴式耳機麥克風，或者您也可以選擇使用具有聽力保護設備的中/重型的頭戴式耳機麥克風。

輕型頭戴式耳機麥克風

輕型頭戴式耳機麥克風可牢固地掛在耳上，確保使用者在長時間通訊下，仍保持舒適的感覺。這款頭戴式耳機麥克風最適合娛樂、零售、運動及休閒產業的使用者配戴。

- | | |
|-----------|--|
| HMN9013A | 輕型頭戴式耳機及旋臂式麥克風
(與內建VOX相容) |
| BDN6647F | 大型單耳頭戴式耳機及旋臂式麥克風
(與內建VOX相容) |
| RLN5411A | 超輕型後戴式耳機麥克風及線式PTT |
| PMLN4445A | 超輕型頭戴式耳機麥克風及線式PTT/VOX切換
開關 (MAG ONE)
透過VOX開關的切換，可完全免持操作VOX或
PTT模式。適用於工作量低的室內應用。 |

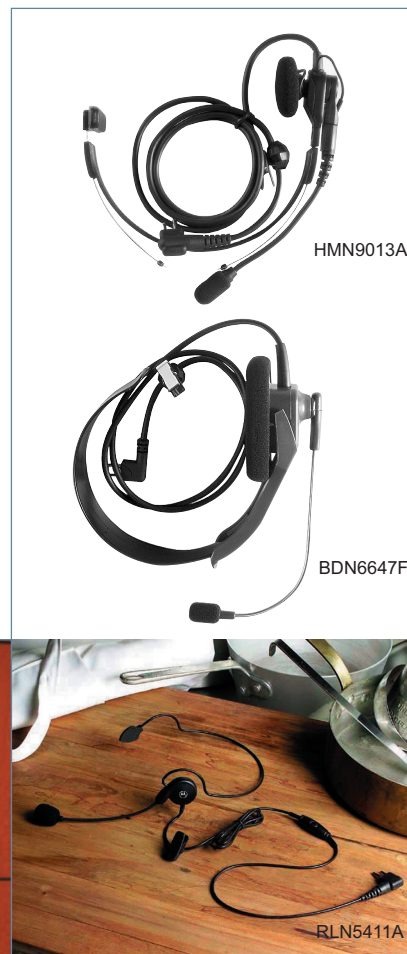

其他頭戴式耳機麥克風配件

- | | |
|----------|---|
| HLN9133A | 外部VOX轉接器
針對不想使用PTT而想完全免持操作的使用者，
以及對講機內部無內建VOX功能的使用者而言，
這套可執行VOX功能的外部轉接器是最佳選擇。
限用於HMN9013及BDN6647兩款。 |
|----------|---|

中型頭戴式耳機麥克風

中型雙耳覆耳式耳機麥克風可提供聽覺上的保護，在惡劣嘈雜的環境中，仍能完美達成溝通任務。本設備提供「後戴式」及「頭戴式」兩種設計，兩種設計都適合建築、製造、石化及航空運輸業使用。

- | | |
|----------|-----------------------------------|
| HMN9021A | 中型雙耳覆耳式耳機及旋臂麥克風
(頭戴式 - 減少24dB) |
| HMN9022A | 中型雙耳覆耳式耳機及旋臂麥克風
(後戴式 - 減少24dB) |



重型頭戴式耳機麥克風

重型頭戴式耳機麥克風內含過濾噪音麥克風，具有良好的聽覺保護功能以及外部VOX功能。PTT按鈕位於覆耳式耳機的一邊。無論是否穿戴硬式工作帽，皆可配戴本款頭戴式耳機麥克風，並可在最高125 dB噪音的環境下使用。適合礦採、建築、製造及航空運輸等行業使用。

BDN6648C 重型頭戴式耳機及過濾噪音麥克風



BDN6648C

監控工具


監控工具的外型輕巧，不易被發現，非常適合用作隱密行動時的通訊配件。

監控耳機可輕易隱藏及偽裝，能使您進行秘密通訊。這款耳機是特別針對隱密功能所設計的選用配件。有膚色及黑色兩種設計。

單線式監控工具，含耳機，使用者僅能接收訊息。

雙線式監控工具，含麥克風與PTT。

- | | |
|-----------|---|
| HMN9727B | 單線式監控耳機（膚色） |
| RLN4894A | 單線式監控耳機（黑色） |
| HMN9752B | 單線式監控耳機及音量控制鈕（膚色） |
| HMN9754D | 雙線式監控耳機及麥克風/PTT組合（膚色） |
| RLN4895A | 雙線式監控耳機及麥克風/PTT組合（黑色） |
| RLN5198AP | 雙線式監控工具含監聽管（膚色）
HMN9754 + NTN8371之組合。
分開包裝。 |
| PMLN4606A | 雙線式監控工具含透明監聽管
符合成本效益、透明軟管設計、特別隱密、
音質清晰。 |
| PMLN4605A | 透明監聽管
限用於PMLN4606。亦可用於PMLN4294D。 |

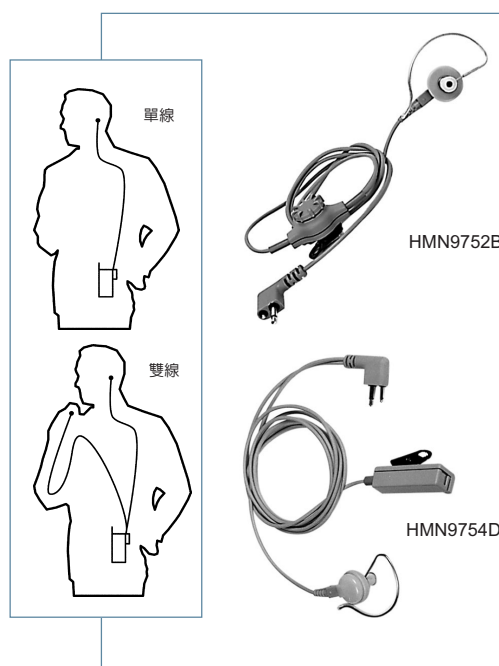

監控工具及透明監聽管

其他監控工具配件 防噪音工具

連接單線及雙線監控工具的半透明線圈管（PMLN4606除外）。連接夾可防止配件因身體移動或頭部扭轉而從耳上掉落。

NTN8371A 低噪音工具
內含橡皮耳塞，可降低環境的噪音干擾。

NTN8370A 高效防噪音工具
內含兩個耳塞，可降低環境的噪音干擾，能降低24dB的噪音。



NTN8371A



NTN8370A

耳式麥克風系統

此款精巧設備可透過耳道中的耳骨震動來傳送聲音。超小型耳機/麥克風可免持操作，救援人員在行動時戴上此設備，絕不會讓人難以辨認。在穿戴氧氣設備及保護面罩時，仍可使用本設備進行通訊。

由於語音是透過耳骨傳導，因此本設備非常適合高噪音的聽講環境中使用。

* BDN6646C 耳機麥克風及PTT介面組

* BDN6706B 耳機麥克風及PTT/VOX介面組

* 由對講機介面模組及標準耳機麥克風組成

耳式麥克風系統配件

0180358B38 遠距戒環式PTT

0180300E83 遠距超大型PTT




專業配件

GP3188無線電對講機系列針對特定市場的獨特操作需求，提供專屬語音配件。

RLN5238A


運動型頭戴式耳機麥克風及線式PTT
符合人體工學設計，全天配戴也能非常舒適，運動造型也相當時髦。附有過濾噪音的麥克風及線式「按下通話」按鈕。
適用於運動及特殊活動，可展現您的專業形象。

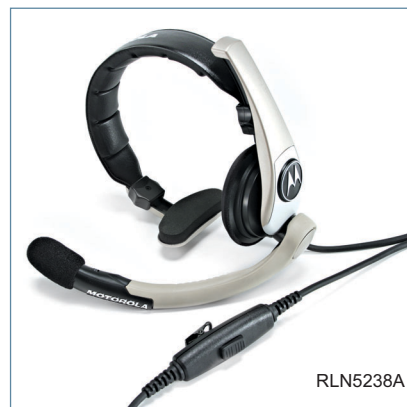

RLN5238A

RMNN5015A

賽車頭戴式耳機麥克風
重型，粗獷設計的雙耳後戴式耳機麥克風，具有過濾噪音的功能，可降低24dB的噪音。適用於極度噪音環境，例如CART賽車或一級方程式賽車環境。需要搭配RKN4090無線電轉接纜線（需另購）使用。

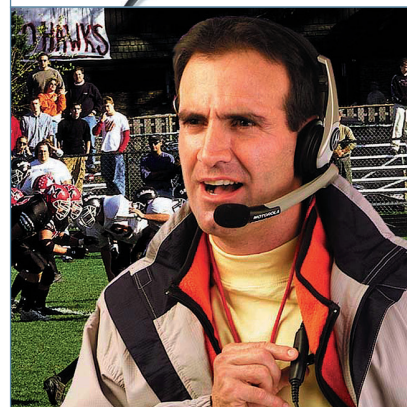

RKN4090A

無線電轉接纜線（搭配RMN5015使用）

RMN4051A

硬帽頭戴式耳機麥克風
對於必須穿戴硬式工作帽的使用者而言，這種革命性設計的頭戴式耳機麥克風可輕易夾附於硬帽兩側，並可降低21dB的噪音。內含液體及泡棉組合的更換式耳封，可提供極佳的包覆及舒適感。另附一條三英尺長的捲線。不含硬帽。另需搭配RKN4094線式PTT轉接纜線（需另購）使用。

RMN4055A

接收型雙耳耳罩式耳機
這是針對在噪音極大的環境下需要收聽信息的使用者所設計。提供24dB的雜音消除比率，耳罩內含液體與泡棉組合，可更換耳罩。需要與RKN4094線式PTT轉接器纜線搭配使用。（需另購）




RMNN5015A & RKN4090A

RKN4094A

針對RMN4051/4055設計的線式PTT轉接纜線可連接至GP3188側面接頭。



RMN4051A



RMN4055A

結合耐用性和保護功能的多用途皮套

皮套配件

備有各種尺寸及材料，適用作業上的各種需求。搭配其他配件來使用，更可增加便利性與免持的機動性。

無按鍵式對講機適用

- | | |
|----------|---|
| RLN5383A | 含皮帶環及D型扣環皮質皮套
可在嚴苛的環境下保護對講機。可搭配NTN5243肩帶使用。 |
| RLN5384A | 含高活動力2.5英吋旋轉皮帶環皮質皮套
旋轉設計可隨意移動，以配合使用者的工作位置。可將皮套牢牢固定於皮帶環上，同時還可輕鬆取下對講機。 |
| RLN5385A | 含高活動力3英吋旋轉皮帶環皮質皮套
功能與RLN5384類似，但較寬的皮帶環（3英吋）適用於較寬的皮帶。可將皮套牢牢固定於皮帶環上，同時還可輕鬆取下對講機。 |
| HLN9701B | 含皮帶環及D型扣環尼龍皮套
適合喜愛輕質配件的使用者。適用於無按鍵及有按鍵的對講機機型。可搭配NTN5243肩帶使用。 |



RLN5385A



HLN9701


按鍵式對講機適用

- | | |
|----------|---|
| RLN5498A | 含皮帶環及D型扣環皮質皮套
可在嚴苛環境下保護對講機。可搭配NTN5243肩帶使用。 |
| RLN5496A | 含高活動力2.5英吋旋轉皮帶環皮質皮套
旋轉設計可隨意移動，以配合使用者的工作位置。可將皮套牢牢固定於皮帶環上，同時還可輕鬆取下對講機。 |
| RLN5497A | 含高活動力3英吋旋轉皮帶環皮質皮套
功能與RLN5384類似，但較寬的皮帶環（3英吋）適用於較寬的皮帶。可將皮套牢牢固定於皮帶環上，同時還可輕鬆取下對講機。 |



通用型皮套配件

- HLN6602A 通用型胸包
設計有對講機放置袋、筆袋及魔鬼粘置物包，可放置備用電池、工具及其他通訊裝置。可舒適穿戴於胸前，背帶長度可以調整，以根據不同使用者的體型調整出最適合的長度。
- RLN4815A 通用型RadioPak™
舒適、實用且美觀大方，可穿戴於腰間，用來放置對講機。內含獨立式6" x 8" 拉鍊包，可放置工作需要的其他工具。尼龍材質的腰帶，男女皆適合配戴。
- NTN5243A 肩帶
可與皮套上的D型扣環連接，供無皮帶的使用者配戴。

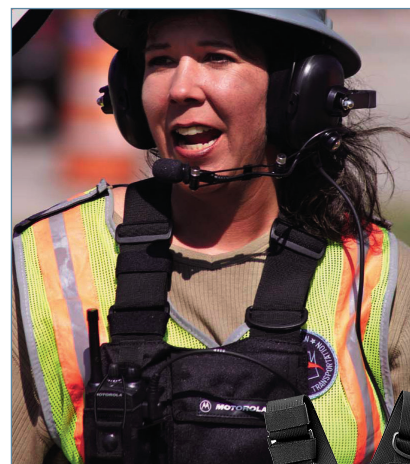

其他配件

- HLN9985B 防水袋
在可能遭水潑濺的環境下保護對講機。
- RLN5644A 背夾（標準型）
為無線對講機標準配備之一，可提高對講機的舒適性。適用於寬度小於1.5英吋的皮帶。
- HLN8255A 背夾
（適用於3英吋寬的皮帶）。



天線

插入式天線，適用於惡劣工作環境。每一種天線都經過測試及調整至可產生最大的功率與效能。

Heliflex與Whip天線

具彈性，採用一體成型設計，內藏鋼質核心，可提供最佳的無線電傳導特性。搭配皮帶使用對講機時，更具舒適性。

- NAD6502AR VHF Heliflex天線
146 - 174 MHz (14公分)
- NAE6483AR UHF Whip天線
403 - 520 MHz (14公分)



短型天線

這種短型的四分之一波長天線不會產生使用上的障礙，適合配備於腰帶上。

- HAD9742A VHF短型天線
146 - 174 MHz (9公分)
- HAD9743A VHF短型天線
162 - 174 MHz (9公分)
- NAE6522AR UHF短型天線
438 - 470 MHz (10公分)



雙向對講機

GP3188
建築業適用



MOTOROLA
智慧演繹 無處不在



GP3188

在最艱苦的環境中，仍然屹立不搖

在最艱苦的環境中，仍然屹立不搖

環境中充滿噪音、灰塵，甚至潮濕。但一段時間之後，這裡會變成美麗的家園與辦公大樓。身為這項工程的參與者，摩托羅拉很驕傲能夠幫助施工隊伍更順利地完成他們的工作。

經久耐用的工具，就像GP3188手攜式雙向對講機一樣，有助於團隊工作人員間的協調，共同創建出全新的建築成果。



為什麼要使用GP3188對講機？

防塵、防水沫、不怕惡劣的工作環境

「是的，我們現在正在切割地磚。我們會在兩小時之內幫您把貨送去。」

在樓層建築工頭的周圍，工人忙碌地切割著大理石地磚。揚起的灰塵讓他的眼睛與喉嚨難過得受不了，但GP3188對講機絲毫不受影響。

所有摩托羅拉雙向對講機都通過了最嚴峻的測試，無論是在劇烈撞擊、灰塵與極端溫度下等任何惡劣的環境中，保證都能持久使用。這種測試叫做「加速老化測試」（ALT），摩托羅拉所有的對講機都需經過模擬五年實際使用的嚴酷測試，這將可確保對講機在持續承受壓力的情況下正常操作。

話質清晰

「到大廳集合聽簡報嗎？好的，待會兒。你說我這邊有什麼聲音？喔，只不過是水泥攪拌機在吵而已。」

即使在這樣嘈雜的環境下，泥水匠都可以清楚聽到工頭的聲音，這要歸功於GP3188優異的音質設計。

精選摩托羅拉原廠或MagOne通話配件，例如中型頭戴式耳機及旋轉式擴音麥克風，可在噪音達125dB的環境下仍能確保您的溝通音質清晰無礙。

超長通話時間，可提升輪班工作效率

「好了，各位，準備交接給晚班吧！30分鐘內在停車場集合。」

現場協調員下達最後的命令，10小時的累人工作終於結束。今天的生產力非常不錯，這得感謝他的GP3188忠實地送出他的命令，而且電力超長，不需要時常換電池。

使用延長型輕型鋰電池，最長通話時間可達19小時（低電量下）。您也可以使用多座充電器同時為六個電池充電，以節省充電的時間。

便利且語音自動傳輸

「我正在三樓做接線的工作。你可以幫我送來一捆銅線嗎？」

電力技師一邊工作，一邊繼續通話，這是因為他使用GP3188對講機的語音操作傳輸（VOX）功能。



GP3188對講機可與免持聽筒及皮套等各式配件相容，如此溝通便可繼續順利進行，而且還可以同時使用其他工具。

中型雙耳頭戴式耳機及旋轉式擴音麥克風

料號：HMN9021

中型耳機可以確保在惡劣與嘈雜的環境下，仍可持續進行清晰的雙向溝通。

大容量鋰電池，1800mAh

料號：NTN4497A

通話時間幾乎長達一整天，在工作時不需要擔心電池不夠的問題。

多座充電器

料號：WPLN4162（歐規）

一次可充六顆電池，既節省時間，也節省桌面空間。對多具對講機的使用或輪班工作而言都很適合。

遠端揚聲器麥克風

料號：HMN9030

螺旋狀天線提供了更廣的涵蓋範圍，非常適合用於大型建築工地。

皮套及旋轉背扣

料號：RLN5383A

可在高要求的環境中保護對講機。



MOTOROLA與經過設計的M標誌已在美國專利商標局註冊。
其他所有產品或服務名稱皆屬及各自擁有者所有。
©Motorola, Inc. 2004.

雙向對講機

GP3188
服務業適用



MOTOROLA

智慧演繹 無處不在



GP3188

將優質服務無限延伸



客戶至上

正如服務業的這句老話。讓摩托羅拉的科技幫您提供快速而周到的服務，進而提昇貴公司的行銷價值。

只要一部GP3188手攜式雙向對講機這樣簡單的工具，便可大大提昇公司內部的溝通效率以及客戶滿意度。

為什麼要使用GP3188手攜式對講機？

與各式各樣的配件相容

「25桌點清蒸海魚，第6桌點炸蝦。」

服務生按下耳機上的PTT按鈕，將點餐清單傳送到廚房去。她不必將對講機舉起到嘴邊，即可溝通，雙手還可以空下來為客人服務。最棒的是，她省下了一趟趟往返廚房告知點餐訊息的時間。

配件可以幫您更快更順利地完成工作。耳扣式耳機，儼然一派專業的形象，讓您的雙手空下來做其他工作。而客人更可以輕易地認出服務人員。

超長電池壽命

「好了，今天就做到這裡吧，收拾一下，10分鐘之內到一樓收銀櫃臺集合報告今日工作情況。」

購物樓層協調員將他的指令傳達給百貨公司的所有員工。一天下來，工作非常勞累，他也休息了好幾次，不過，他的GP3188對講機卻可以從早到晚，永不停歇地傳送指令。

超高容量的鋰電池可提供長達19小時（低功率）或14小時（高功率）的通話時間。如果員工人數眾多，還可以使用多座充電器，一次為多顆電池充電，節省您寶貴的時間。

輕便且符合人體工學的設計

對技術人員說：「5114房的客人明天早上七點鐘需要使用視訊會議的設備，地點在蘭花廳。你今天晚上就去準備！準備好之後我會來檢查。」

接待櫃臺經理能離開工作崗位，並親自檢查會議室的準備情況，這都得感謝輕巧的GP3188對講機。GP3188對講機可以使用含有旋轉扣環的皮套。如此一來，她就可以空出雙手，並創造出更高的生產力。

GP3188對講機的外型輕巧且符合人體工學，外觀時尚、專業之外，同時兼顧使用者配戴的舒適感。



配件可以幫您更快且更輕鬆地完成工作。

GP3188對講機與各式各樣的配件相容，例如免持聽筒及皮套等，使您可以同時操作多樣工具，工作時輕鬆與他人溝通。

耳塞式耳機

料號：PMLN4442A

行動電話式設計，具有易用功能之設計。適合工作量輕的室內作業使用。

超高容量鋰電池，1800mAh

料號：NTN4497A

通話時間幾乎長達一整天，上班時間不用更換電池。

多座充電器

料號：WPLN4162（歐規）

一次可為六顆電池充電，既節省時間，也節省桌面空間。對多具對講機的使用或輪班工作而言都很適合。

皮套及旋轉背扣

料號：RLN5383A

可在高要求的環境中保護對講機。



MOTOROLA與經過設計的M標誌已在美國專利商標局註冊。
其他所有產品或服務名稱皆屬及各自擁有者所有。
©Motorola, Inc. 2004.



MOTOROLA與經過設計的M標誌已在美國專利商標局註冊。其他所有產品或服務名稱皆屬其各自擁有者所有。
© Motorola, Inc. 2004

<http://ap.cgiss.motorola.com>



**Nothing Works
Like A Motorola
Original Accessory**

AF3-06-004(TW)